



Í 11^o



科技集团 利尔达




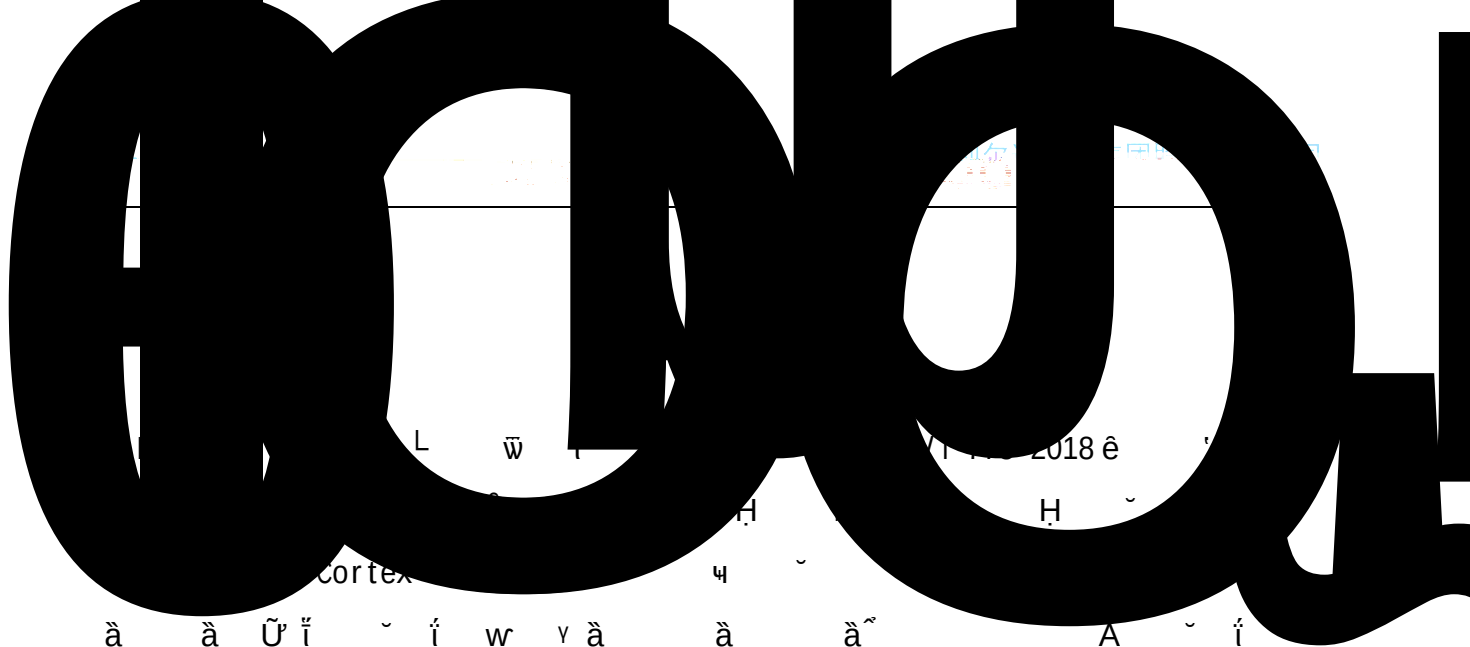

à à Û ĭ ~ í w v à à à A ~ í
G à G à G w ~ G ~^D
í **ηκo** η w ~ NB-IOT H Ω à ǎ à
ĩ ɸ Ў Â

2.

NB-IOT I

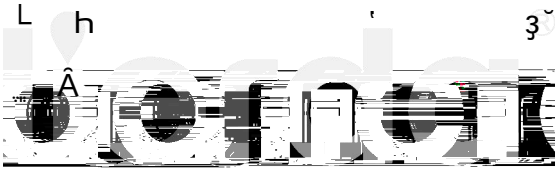à M ' 


科技集团 利尔达

4.


序号	项目	指标	单位	备注
1	温度	-25℃~60℃	℃	工作温度
2	湿度	-30℃~70℃	℃	工作温度
3	湿度	PCBA:10%~90%(RH)	%RH	GB 778.1-2018-T 5.4.5
4	精度	±0.01	m6	
5	电压	2.8V-3.6V	V	
6	电流	0.300	mA	
7	功率	0.25	W	
8	尺寸	50	mm	
9	NB-IOT 频段	0.23dBm ± 2dBm	dBm	B5 à B8
10	NB-IOT 功耗	0.2mAh/		RSRP _q -110dBm f SNR _q 0dB
11	认证		-	®

5.

序号	项目	指标
1	温度	工作温度
2	湿度	工作温度
3	湿度	工作温度
4	精度	工作温度
5	电压	工作温度
6	电流	工作温度
7	功率	工作温度
8	NB-IOT	工作温度
9		工作温度
10	认证	工作温度

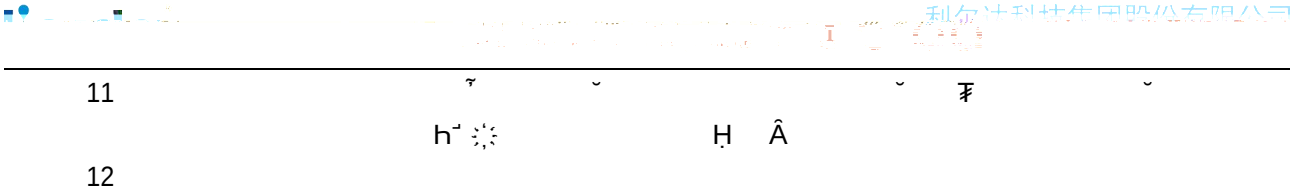

7.

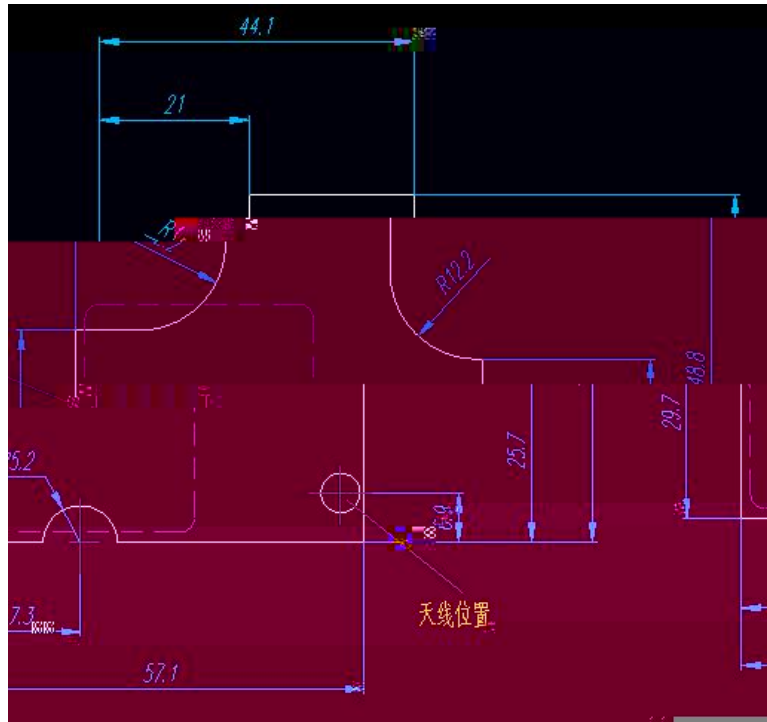

1 β :mm

8.

科技集团 利尔达


1. 1 GB/T 778-2018

2. 1 CJ/T224 -2012

3. 1 CJ266-2008


9.

9.1.

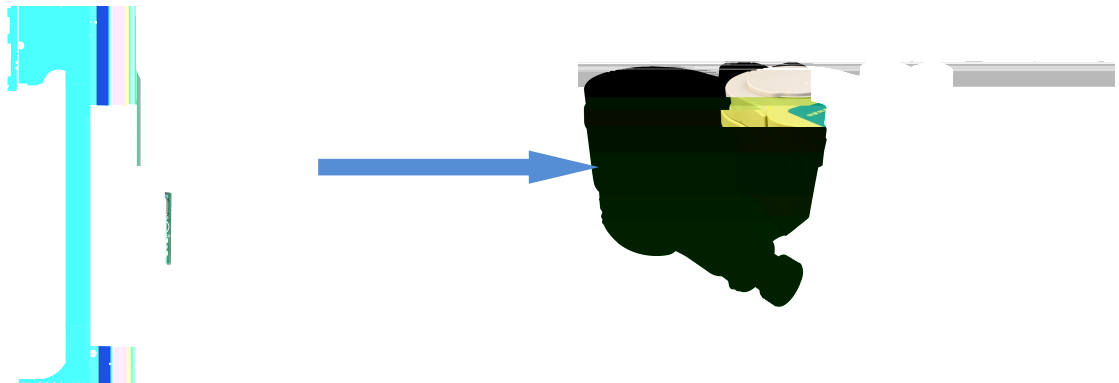

9.2.

8

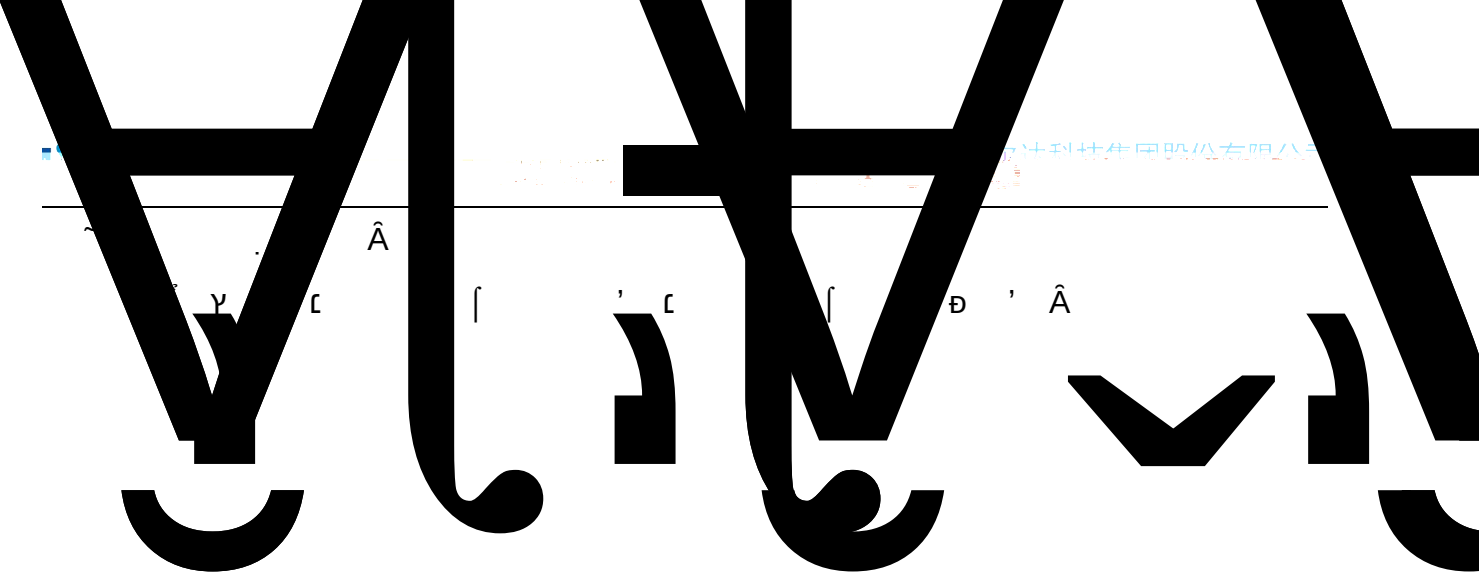

科技集团 利尔达