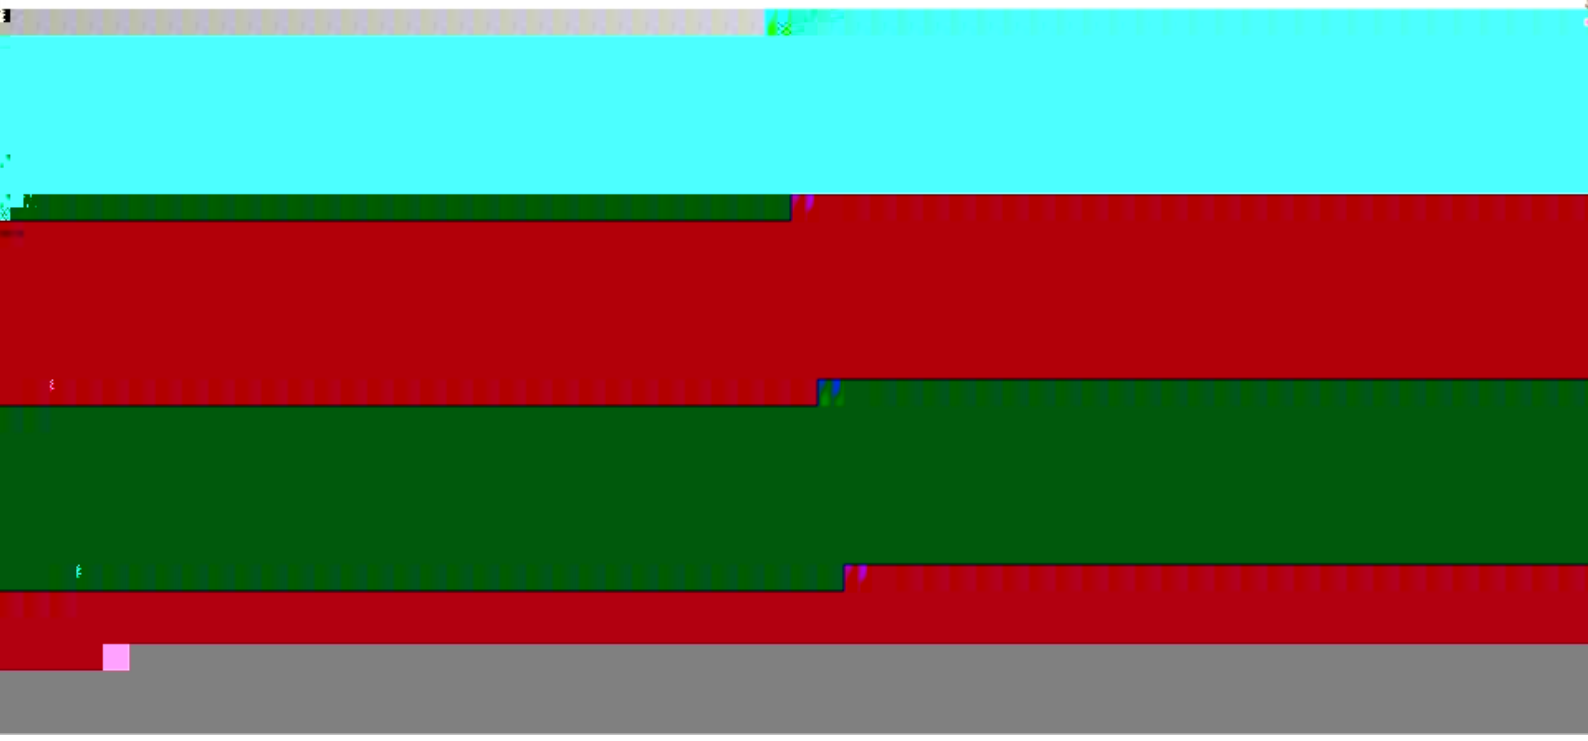

“ ”

SOS

	× × × ×

利尔达科技集团股份有限公司

V Ÿ ›

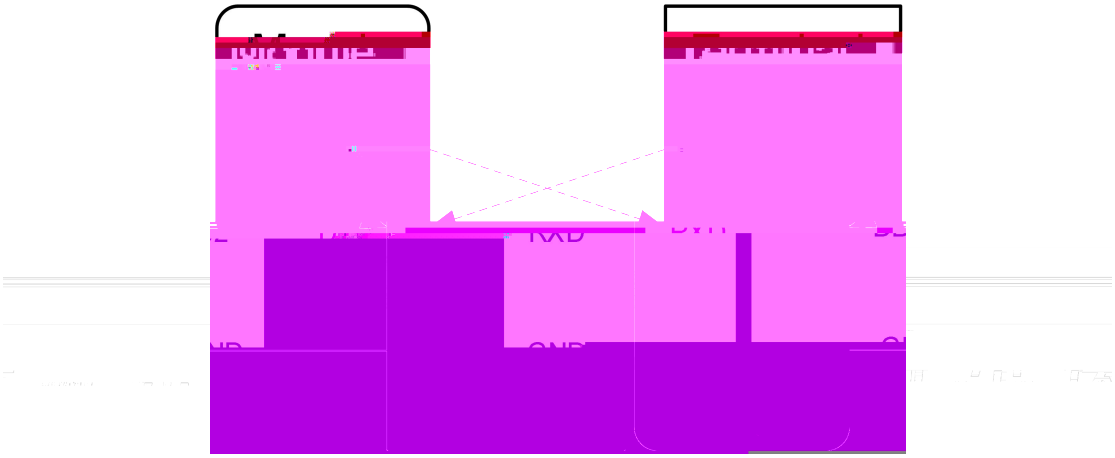
TXD
GND

V

Ω

e

		Ω

n א שכסמ

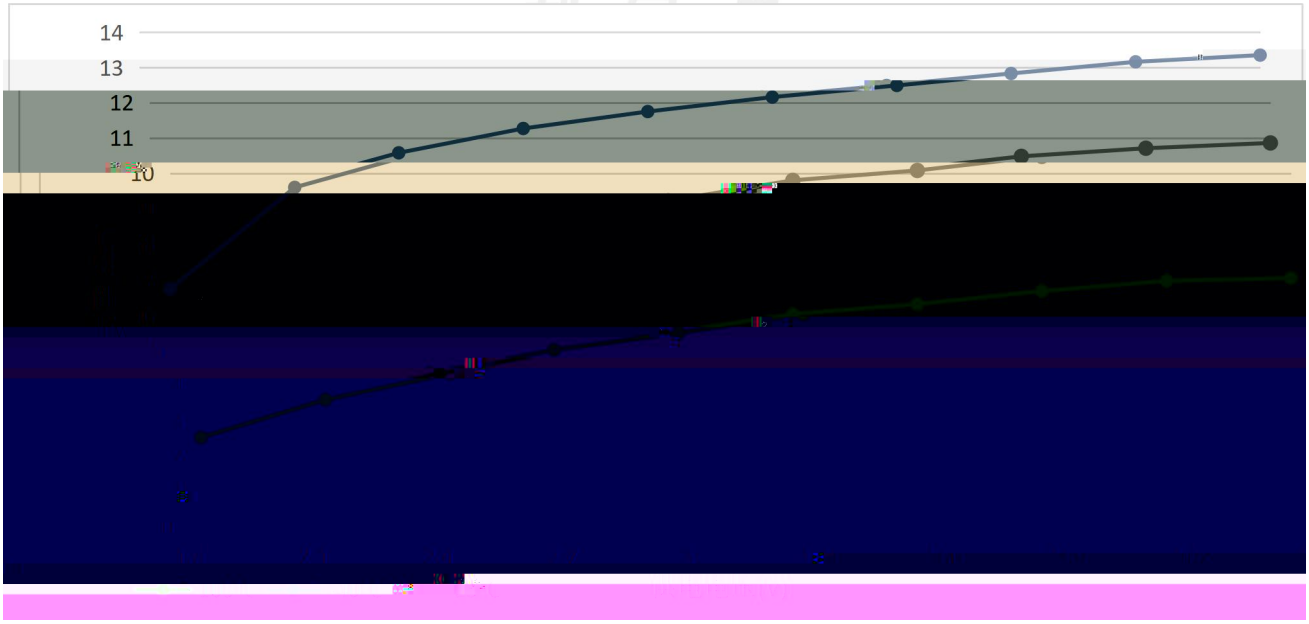
14
13
12
11
10

Lierda
利尔达

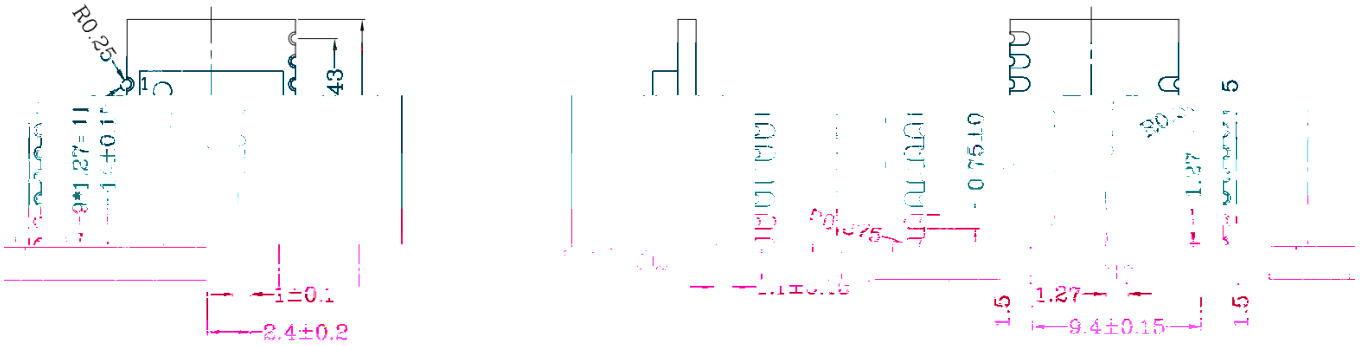

BOTTOM Layer TOP Layer

BOTTOM Layer TOP Layer

未注公差：±0.15mm

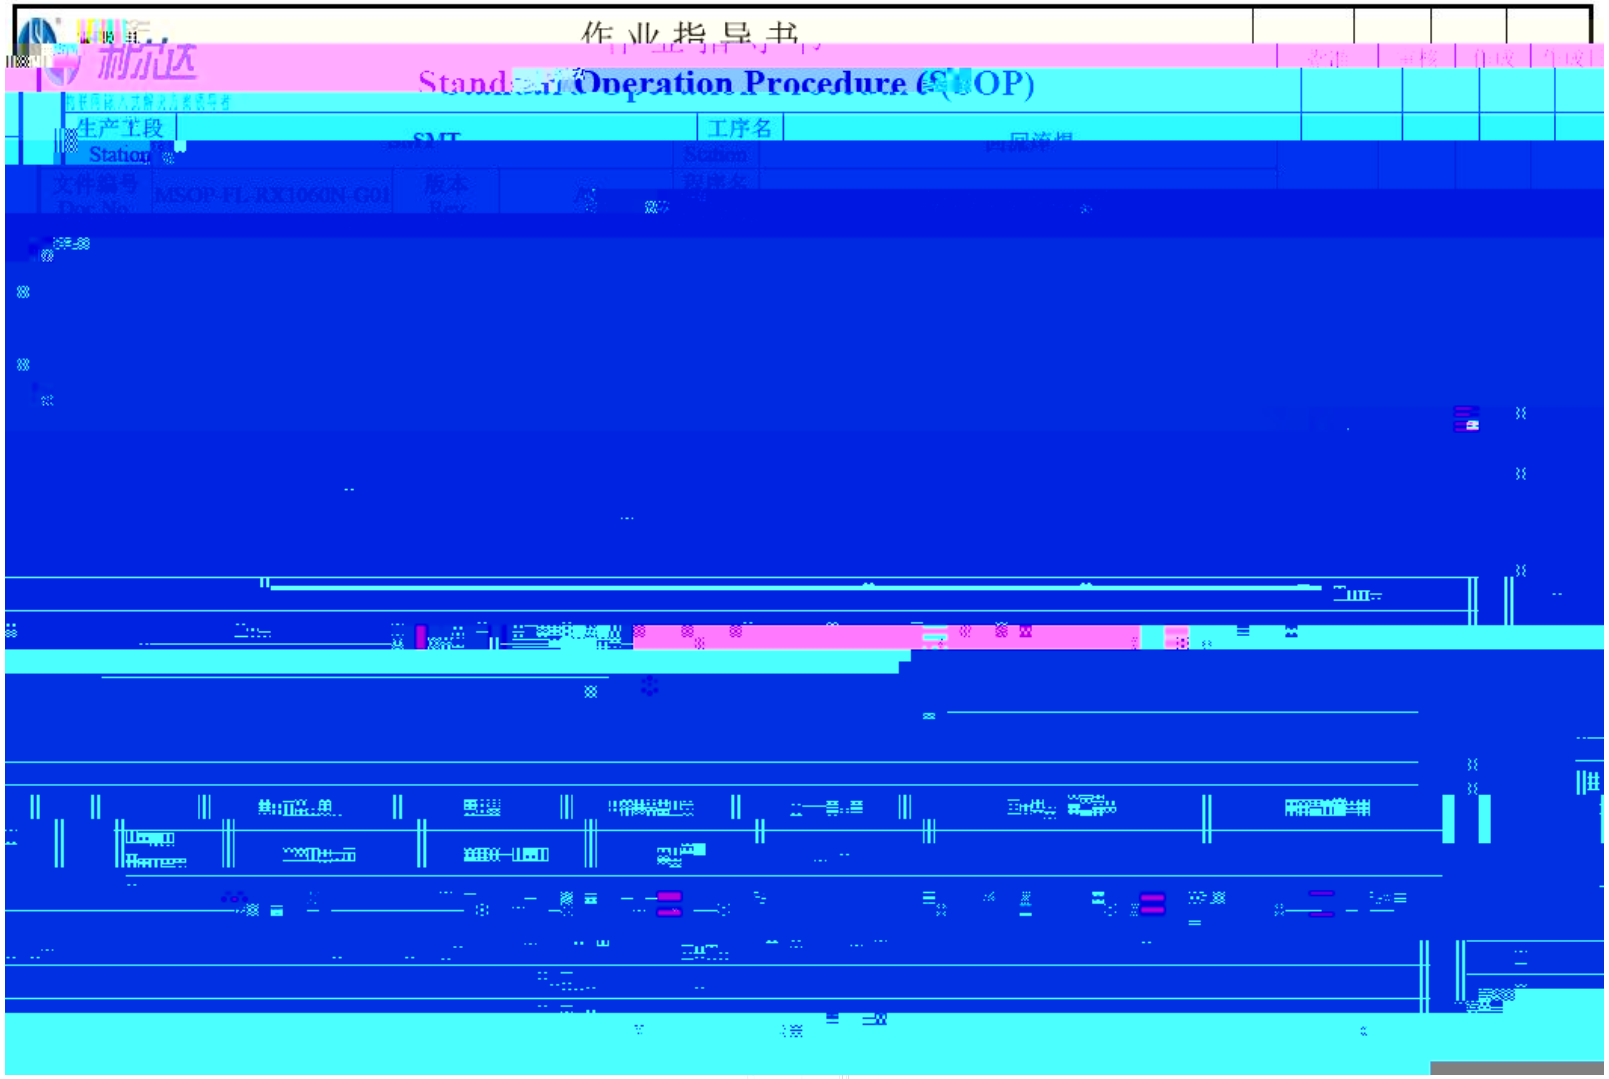
作业指导书
Standard Operation Procedure (SOP)
生产工段
Station
SMT
工序名
文件编号
MSOP-FL-JCC1060N-G01
版本

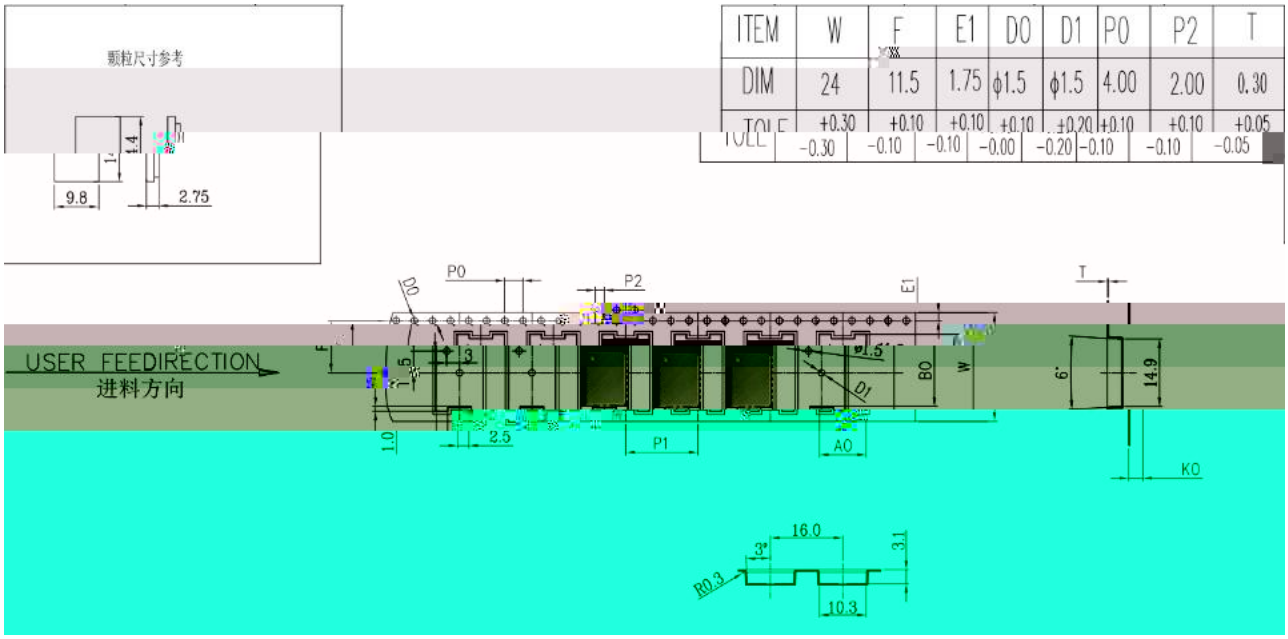
颗粒尺寸参考
9.8
2.75
ITEM W F E1 D0 D1 P0 P2 T
DIM 24 11.5 1.75 ϕ1.5 ϕ1.5 4.00 2.00 0.30
TOLE +0.30 -0.30 +0.10 -0.10 +0.10 -0.10 +0.10 -0.00 +0.20 -0.20 +0.10 -0.10 +0.10 -0.10 +0.05 -0.05
USER FEEDIRECTION
进料方向
D0
P0
P2
E1
T
F
3
1.75
1.5
D1
B0
W
6°
14.9
1.0
2.5
P1
A0
K0
16.0
3°
3.1
R0.3
10.3